

 **SMONTAGOMME A BLOCCAGGIO CENTRALE**

 **CENTER LOCK TYRE CHANGERS**

 **DÉMONTÉ-PNEUS AVEC BLOCAGE CENTRAL**

 **DESMONTADORA CON BLOQUEO CENTRAL**


S106C.EL - S104C.EL

Smontagomme professionale per uso intensivo, offre tutte le funzioni richieste dai più esigenti operatori e gommisti. Il suo stallonatore idraulico permette all'utilizzatore di lavorare su qualsiasi tipo di ruota difficile senza rischio di danni.

Professional tyre changer for intensive use, it offers all the features requested by the most demanding operators and tyre specialists. Its hydraulic bead loosener enables the user to handle every kind of wheel without any damage.

Version top de gamme, ce démonte-pneu professionnel pour utilisation intensive offre toutes les prestations demandées par les utilisateurs et pneumaticiens les plus exigeants. Son détalonneur hydraulique permet à l'utilisateur de travailler sur tout type de roue difficile sans risque d'endommagement.

Desmontadora profesional para un uso intensivo, ofrece todas las funciones que el neumatiquero u operador más exigente puede pedir. Su destalonador hidráulico facilita el trabajo en cualquier tipo de rueda difícil, sin ningún riesgo de dañar la rueda.



Esclusivo utensile in materiale sintetico

Exclusive mounting head in synthetic material

Tête exclusive en matériau synthétique

Exclusivo útil en material sintético




S104C.ELIT


ERGONOMIC



NEW HYDRAULIC DOUBLE SEPARATE ROLLER → SPEED




EASY DEMOUNTING (LOWER BEAD)



ADJUSTABLE PLATE

**PATENTED
BREVETTATO**

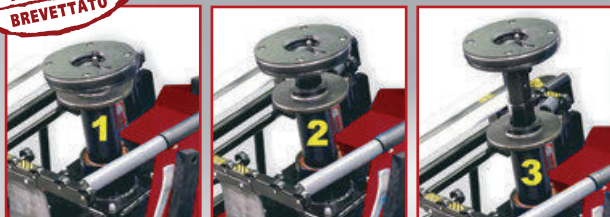

TOOL AIR LOCK



S106C.ELIT

Con stallonatore laterale
With side bead breaker
Avec détalonneur latéral
Con destalonador lateral

STANDARD



Tool protection



Plate protection

STANDARD (→ S106-S104)



HM lever



Pedal inflation

STANDARD (→ S100)



Standard lever



Inflation gun

S100C.EL

OPTIONS




PLUS 94 (→ S106-S104-S100)

Dispositivo
pneumatico
premi tallone
*Pneumatic
bead depressor*
Dispositif pousse-
talon pneumatique
*Dispositivo
neumatico
prensa-talón*

TOP INFLATOR

S106C.ELIT - S104C.ELIT - S100C.ELIT

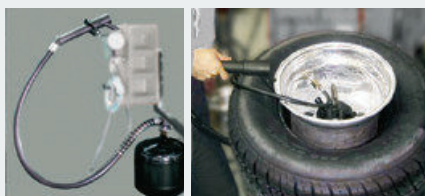

S100C.EL
+Plus80CL (helper)



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	S106C.EL	S104C.EL	S100C.EL
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rpm)	Vitesse de rotation du mandarin (trs/min)	Velocidad rotacion plato (vueltas/min)	15		
Coppia massima	Max torque	Couple max	Par màx	1200 Nm		
Pressione di esercizio	Recommended air supply	Pression de l'air	Presión de trabajo	10 bar/145 psi		
Diametro max pneumatico	Max wheel diameter	Diamètre maxi du pneu	Diametro max. neumatico	45"		47"
Apertura stallonatore verticale	Vertical bead loosener opening	Ouverture du détalonneur vertical	Apertura destalonador vertical	490 mm (19")		-
Apertura stallonatore laterale	Side bead loosener opening	Ouverture du détalonneur latéral	Apertura destalonador lateral	400 mm (16")	-	400 mm (16")
Bloccaggio	Inner camping	Blocage autocentreur	Bloqueo	10"-24"		10"-26"
Motore rotazione	Rotation motor	Moteur de rotation	Motor de rotacion	1,5 Kw invernator		
Potenza stallonatore (ogni disco)	Bead loosener power (each roller)	Force du détalonneur (chaque disque)	Potencia destalonador (cada disco)	2000 kg (4400 lbs)		-
Potenza stallonatore laterale	Side bead loosener power	Force du détalonneur latéral	Potencia destalonador lateral	3000 kg (6600 lbs)	-	3000 kg (6600 lbs)
Peso	Weight	Poids	Peso	212 kg (467 lbs)	206 kg (454 lbs)	174 kg (384 lbs)
Motore: 1 ph	Motor: 1 ph	Moteur: 1 ph	Motor: 1 ph	200-265 V / 50-60 Hz / 1 ph		