

-  **SMONTAGOMME**
-  **TYRE CHANGERS**
-  **DEMONTE-PNEUS**
-  **DESMONTADORAS**

## S106T.24ELX - S104T.24ELX

Smontagomme professionale per uso intensivo, offre tutte le funzioni richieste dai più esigenti operatori e gommisti. Il suo stallonatore idraulico permette all'utilizzatore di lavorare su qualsiasi tipo di ruota difficile senza rischio di danni.

*Professional tyre changer for intensive use, it offers all the features requested by the most demanding operators and tyre specialists. Its hydraulic bead loosener enables the user to handle every kind of wheel without any damage.*

Version top de gamme, ce démonte-pneu professionnel pour utilisation intensive offre toutes les prestations demandées par les utilisateurs et pneumaticiens les plus exigeants. Son détalonneur hydraulique permet à l'utilisateur de travailler sur tout type de roue difficile sans risque d'endommagement.

*Desmontadora profesional para un uso intensivo, ofrece todas las funciones que el neumatiquero u operador más exigente puede pedir. Su destalonador hidráulico facilita el trabajo en cualquier tipo de rueda difícil, sin ningún riesgo de dañar la rueda.*




**TOOL AIR LOCK**


### S106T.24ELX

#### Tulip Locking System

Con stallonatore laterale  
With side bead breaker  
Avec détalonneur latéral  
Con destalonador lateral

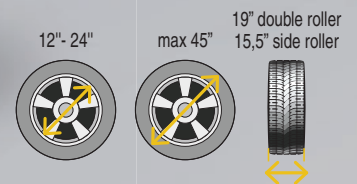

## INVEMOTOR S106 - S104

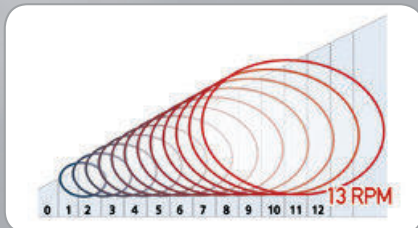

Esclusivo utensile in materiale sintetico  
*Exclusive mounting head in synthetic material*  
Tête exclusive en matériau synthétique  
*Exclusivo útil en material sintético*

La posizione ergonomica della ruota è garantita da un sistema di centraggio su molla che consente di lavorare all'altezza desiderata.

*The ergonomic position of the wheel is granted by a spring loaded centering device that allows to work at the desired height.*


La position ergonomique de la roue est garantie par un système de centrage sur ressort permettant de travailler à la hauteur voulue.

*La posición ergonómica de la rueda está garantizada por un sistema de cierre sobre muelle que permite trabajar a la altura deseada.*

### ERGONOMIC



### HYDRAULIC DOUBLE SEPARATE ROLLER

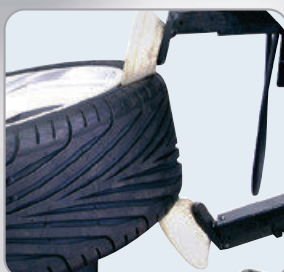

### EASY DEMOUNTING (LOWER BEAD)



**S104T.24ELX**  
Tulip Locking System




S106T.24ELXIT  
S104T.24ELXIT  
S100T.24ELXIT

Versioni con dispositivo di gonfiaggio pneumatici tubeless dall'alto: estremamente rapido ed efficace.  
*Models with tubeless tyre inflation from the top: extremely fast and effective.*

Versions avec dispositif de gonflage tubeless par le haut: très rapide et efficace.

Versões con dispositivo de inflado neumáticos tubeless sin cámara separado y por arriba: extremadamente rápido y eficaz.

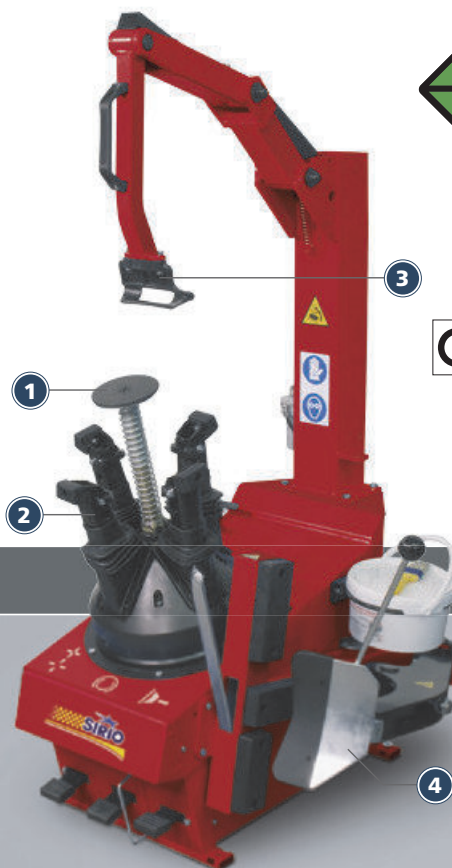

## S100T.24ELX

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Sistema di centraggio smontabile su molla<br/><i>Demountable spring loaded centering device</i><br/>Système de centrage démontable sur ressort<br/>Sistema de centrado desmontable sobre muelle</p> <p><b>2</b> Serraggio interno ed esterno sicuro<br/><i>Damage free Inner &amp; Outer clamping</i><br/>Serrage interne et externe sûr<br/>Cierre interior y exterior seguro</p> | <p><b>3</b> Utensile di montaggio/smontaggio brevettato<br/><i>Patented plastic mounting/demounting head</i><br/>Outil de montage/démontage breveté<br/>Util de montaje/desmontaje patentado</p> <p><b>4</b> Stallonatore potente<br/><i>Powerful bead loosener</i><br/>Détalonneur puissant<br/>Destalonador potente</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### OPTIONS

**G1000A7**  
Rullino premi tallone  
*Bead pushing roller*



**PLUS 80CL (S100)**  
Dispositivo pneumatico premi tallone  
*Pneumatic bead depressor*




**G1000A129** (→ S106T, S104T)  
**G1000A120** (→ S100T)  
Sollevatore ruota.  
*Wheel lift.*



**G1000A56**  
Spingitalloni 22"  
22" bead depressor

**PLUS 94**  
Dispositivo pneumatico premi tallone  
*Pneumatic bead depressor*



### STANDARD




(→ S106-S104)



(→ S106-S104)



(→ S100)



(→ S106-S104)

| DIMENSIONI      | DIMENSIONS | DIMENSIONS       | DIMENSIONES   |               |
|-----------------|------------|------------------|---------------|---------------|
| Altezza massima | Max height | Hauteur maximale | Altura máxima | 1830 mm (72") |
| Lunghezza       | Length     | Longueur         | Largo         | 1100 mm (43") |
| Larghezza       | Width      | Largeur          | Ancho         | 1100 mm (43") |

| DATI TECNICI                              | TECHNICAL DATA                    | DONNEES TECHNIQUES                       | DATOS TÉCNICOS                         |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Velocità di rotazione mandrino (giri/min) | Chuck rotation speed (rpm)        | Vitesse de rotation du mandrin (trs/min) | Velocidad rotacion plato (vueltas/min) | 13 rpm                         |
| Motore di rotazione                       | Rotation motor                    | Moteur de rotation                       | Motor de rotación                      | 1,5Kw inverter + 0,75 Kw motor |
| Massimo diametro ruota                    | Max wheel diameter                | Diamètre maxi roue                       | Diámetro máximo de la rueda            | 45" 47" (CL)                   |
| Apertura stallonatore verticale           | Vertical bead loosener opening    | Ouverture du détalonneur vertical        | Apertura destalonador vertical         | 490 mm (19")                   |
| Apertura stallonatore laterale            | Side bead loosener opening        | Ouverture du détalonneur latéral         | Apertura destalonador lateral          | 400 mm (15,5")                 |
| Bloccaggio dall'interno                   | Inner clamping                    | Blocage autocentreur de l'intérieur      | Bloqueo del interior                   | 12" - 24"                      |
| Bloccaggio dall'esterno                   | Outer clamping                    | Blocage autocentreur de l'extérieur      | Bloqueo del exterior                   | 12" - 24"                      |
| Forza di stallonamento (ogni rullo)       | Bead loosener power (each roller) | Force du détalonneur (chaque rouleau)    | Potencia destalonador (cada rodillo)   | 2.000 kg (4400 lbs)            |
| Potenza stallonatore laterale             | Side bead loosener power          | Force du détalonneur latéral             | Potencia destalonador lateral          | 3.000 kg (6600 lbs)            |
| Coppia max                                | Max torque                        | Couple max                               | Par max                                | 1200 Nm                        |
| Pressione di esercizio                    | Recommended air supply            | Pression de l'air                        | Presión de trabajo                     | 8 / 10 bar                     |
| Voltaggio                                 | Power supply                      | Alimentation                             | Alimentación                           | 1 ph, 200/265v, 50/60Hz        |