

 **SMONTAGOMME BIKE**

 **BIKE TYRE CHANGERS**

 **DEMONTE-PNEUS BIKE**

 **DESMONTADORAS BIKE**

S7240.BIKE

S7240.BIKE

Smontagomme
allestiti per lo
smontaggio di
ruote da moto.

*Tyre changers
designed to
handle motorcycle
wheels.*

Démonte-pneus
avec équipement
pour roues moto.

*Desmontadoras
fabricadas para
ruedas de moto.*


Bloccaggio esterno
External clamping
Blocage extérieur
Bloqueo exterior




S7240.BIKE
6" -24"

STANDARD

Leva, pennello.
Lever, brush
Levier, pinceau
Palanca, brocha



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	S7240.BIKE
Pressione di esercizio (bar)	Operating pressure (bar)	Pression d'exercice en bars	Presión de trabajo (bar)	8 -10
Motore: Trifase	Motor: Three phase	Moteur: Triphasé	Motor: Trifásico	0,55 kW
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)	8
Coppia max al mandrino (NM)	Max. torque to chuck (NM)	Couple max. au mandrin (NM)	Par máx al mandril (NM)	1200
Bloccaggio	Clamping capacity	Blocage	Bloqueo	6" -24"
Diametro max pneumatico (mm)	Max. tyre diameter (mm)	Diamètre max. du pneu (mm)	Diámetro máx neumático (mm)	990
Larghezza max cerchio	Max. rim width (inches)	Largeur max. de la jante	Anchura máx llanta	12"
Forza stallonatore (Kg)	Bead breaker pressure (kg)	Force du décolle-pneus (Kg)	Fuerza sustentador (Kg)	3600
Peso (Kg)	Weight (kg)	Poids (Kg)	Peso (Kg)	170
Rumorosità (db)	Noise level (dB)	Bruit (db)	Intensidad acústica (db)	<70

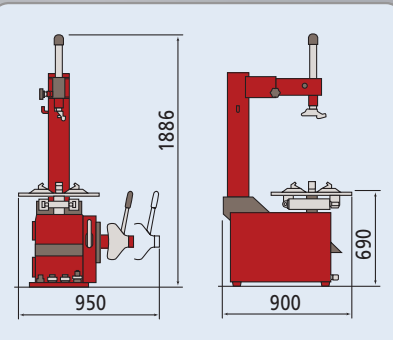

EQUILIBRATRICI BIKE **BIKE WHEEL BALANCERS** **BIKE EQUILIBREUSES** **BIKE EQUILBRADORAS**



GAR181 > 14 mm



S2114 BIKE

S2114 BIKE


Equilibratrice elettronica computerizzata con elevate prestazioni di rapidità e precisione. Lancio unico a motore e arresto automatico a fine ciclo.

Electronic computerised wheel balancer with high performances in terms of rapidity and accuracy. Single motor driven launch with automatic stop at the end of the cycle.

Equilibreuse électronique à microprocesseur avec prestations de rapidité et précision. Un seul lancement par moteur et arrêt automatique en fin de cycle.

Equilibradora electronica con altas prestaciones de rapidez y precisión. Lanzamiento unico de motor y bloqueo automatico al final del ciclo.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	
Diametro max. ruota	Max wheel diameter	Diamètre maxi de la roue	Diámetro max de la rueda	720 mm (28")
Diametro albero	Shaft diameter	Diamètre de l'arbre	Diámetro del eje	14 mm
Lunghezza albero	Shaft lenght	Longueur de l'arbre	Longitud del eje	234 mm
Diametro coni	Cones diameter	Diamètre des cônes	Diámetro de los conos	15 - 28 mm
Larghezza cerchio	Rim width	Largeur de la jante	Anchura de la llanta	1,5"-22"
Peso Max Ruota	Max wheel weigt	Poids max de la roue	Peso máx de la rueda	65 kg
Precisione equilibratura	Read out accuracy	Précision de l'équilibrage	Precisión de equilibrado	1g
Tempo di ciclo	Cycle time	Durée du cycle	Tiempo de medida	6 s
Velocità di rotazione (giri/min)	Rotation speed (rpm)	Vitesse de rotation (tours/min)	Velocidad de rotación (vueltas/min.)	<100
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Motor monofásico	110-230v 50-60/ 1ph

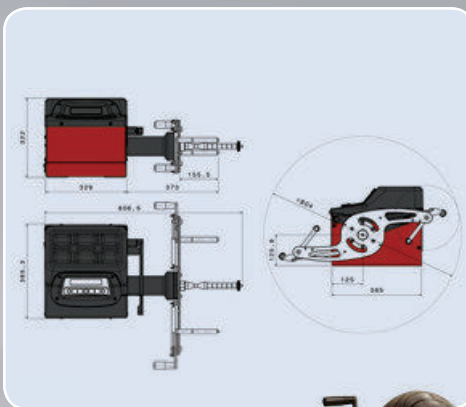


OPTIONS

(→ GAR181N)



GAR356 (Ø 10 mm)
GAR182N (Ø 12 mm)



GAR184N (Ø 14 mm)



GAR191N (Ø 19 mm)

OPTIONS

(→ GAR181N + GAR191N)




GAR 192N
BMW tutti i modelli escluso F650CS
BMW all models excluded F650CS



GAR 193N
Ducati
Triumph
Aprilia



GAR 194 N
Honda NTV650
Goldwing 1800



GAR 195N
Honda VFR
MV AGUSTA



GAR 196N
Yamaha GTS1000
Aprilia Futura
BMW F650CS



GAR 197N
Harley Davidson
tutti i modelli escluso V-ROD
all models excluded V-ROD



GAR 198N
Suzuki GSX R
tutti i modelli escluso GSF1200 Bandit
all models excluded GSF1200 Bandit



GAR363
Base di supporto
Support structure
Base de support
Soporte