

 SMONTAGOMME

 TYRE CHANGERS

 DÉMONTE-PNEUS

 DESMONTADORAS

Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri, macchine agricole e movimento terra.

Electrohydraulic tyre changer for trucks, agricultural and earthmoving vehicles.

Démonte-pneus électrohydrauliques pour pneus de poids lourds, machines agricoles et engins de terrassement.

Desmontadora electrohidráulica para neumáticos de camiones, máquinas agrícolas para trabajos de movimientos de tierra.

S 9156.13SA - S 9156.13EI - S9156.13N

S9156.13EI

Comandi su consolle mobile
Controls on mobile unit
Contrôles sur consolle mobile
Mandos su consola movil



S9156.13SA S9156.13EI S9156.13N

11"- 43"
11"- 56" (G108A12)



2300 mm (90,5")



1300 mm (51")



1100 mm (43")

S9156.11N



S9156.11N

11"- 43"
11"- 56" (G108A12)



2300 mm (90,5")



1100 mm (43")



1100 mm (43")

TUBE AND TUBELESS



QUICK MANUAL ROTATION



Rotazione utensile manuale con sbloccaggio rapido.

Manual tool rotation with quick unlocking device.

Rotation manuelle du bras porte-outil avec kit de déblocage rapide.

Rotación manual de la herramienta con desbloqueo rápido.

S9156.11N

Comandi con distributori idraulici a leva.
Controls with lever type hydraulic distributors.
Commandes avec distributeurs hydrauliques à levier.
Mandos a través de distribuidores hidráulicos.

S9156.13N

Comandi con distributori idraulici a leva
Controls with lever type hydraulic distributors
Commandes avec distributeurs hydrauliques à levier
Mandos a través de distribuidores hidráulicos

DOUBLE ROTATION SPEED

Doppia velocità su movimento rotazione mandrino
Double speed for chucking table rotation
Double vitesse pour rotation du mandrin
Doble velocidad en movimiento rotación del plato

MINIMUM HEIGHT MINIMUM CLAMPING



Ideale anche per molte ruote autocarro da 19" e 22,5".
Ideal also for many 19" and 22,5" truck wheels.
Idéal même pour roues PL de 19" et 22,5".
También para ruedas de camión de 19" y 22,5".

S9156.13SA

Versione con traslazione idraulica del braccio.

Version with hydraulic movement of the arm.

Ausführung mit hydraulischer Hin- und Herbewegung des Montagearmes.

Version avec positionnement hydraulique du bras.

Versión con movimiento hidráulico del brazo.




S9156T.13SA

S9156T.13EI

S9156T.13N

S9156T.11N

Smontagomme senza leva
Leverless tyre changers
Demonte-pneus sans levier
Desmontadoras sin palanca

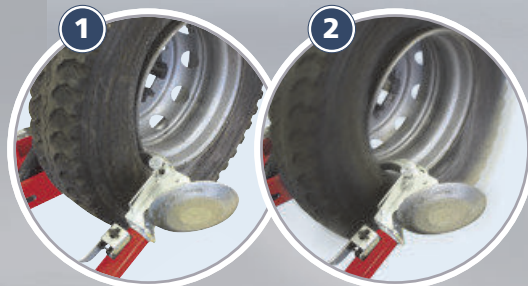

STANDARD

S9156.13EI

S9156.13N + VARGN41NCRT

S9156.13N

S9156.11N + VARGN41NCRT

S9156.11N

LEVERLESS

S9156T.13EI

S9156T.13N + VARGN41NCRT

S9156T.13N

S9156T.11N + VARGN41NCRT

S9156T.11N

STANDARD

G108 A3

Leva brevettata
Patented bead lever

Levier breveté
Palanca patentada



OPTIONS

G108A12

4 prolunghie.
4 of extensions.

4 rallonges.
4 extensiones.



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS		S9156.13SA S9156.13EI - S9156.13N	S9156.11N
Motore rotazione mandrino	Chucking unit rotation motor	Moteur rotation mandrin	Motor rotación plato	kW	1 - 1,3	
Motore centralina	Hydraulic drive unit motor	Moteur de l'unité de contrôle	Motor centralita	kW	1,5	
Ø cerchi	Rims Ø	Ø de la jantes	Ø de llantas en pulgadas		11" - 43"	
Ø cerchi con G108A12	Rim Ø with G108A12	Ø de la jante avec G108A12	Ø de llantas en pulgadas con G108A12		11" - 56"	
Ø est. ruota ammesso	Max. wheel Ø	Ø de la roue	Ø máximo ext. rueda		2300 mm (90,5")	
Larghezza max. ruota	Max. allowed wheel width	Largeur maxi de la roue	Ancho max. rueda		1300 mm (51")	1100 mm (43")
Peso	Weight	Poids	Peso		820 kg (1800 lbs)	740 kg (1630 lbs)
Potenza stallonatore	Bead breaker power	Force du détalonneur	Force du détalonneur	N	26000 N	
Peso max ruota	Max wheel weight	Poids maxi de la roue	Poids maxi de la roue		1700 kg (3750 lbs)	
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)		4-8	
Coppia max al mandrino	Max. torque to chuck	Couple max. au mandrin	Par máx al mandril		4000 Nm (2948 FtLbs)	