



**SMONTAGOMME
AUTOCARRO**



**TRUCK
TYRE CHANGERS**



**DEMONTE-PNEUS
POIDS LOURDS**



**DESMONTADORA
PARA CAMIONES**

S960EI - S960N



S960N

TUBE + TUBELESS

OK SUPER SINGLE

Le dimensioni del mandrino e le corse di lavoro del carrello stallonatore consentono di operare su tutta la gamma di ruote, incluso il tipo super-single. I comandi, con distributori idraulici a leva, permettono di regolare la velocità di movimento.

The operating dimensions of the clamping unit and of the head-tool carriage allow to work on the whole range of wheels, including super-single.

The controls, with lever type hydraulic distributors, enable to regulate the speed of the tool holding carriage.

Les dimensions du mandrin et les courses d'exercice du bras de détalonnage permettent d'opérer sur toute la gamme de roues, y comprises les roues type "super-single". Les commandes avec distributeurs hydrauliques à levier permettent de régler la vitesse de mouvement.

Las dimensiones del plato y las corridas de trabajo del carro destalonador permiten de trabajar una gama amplísima de ruedas, el tipo super-single incluido. Los mandos, a través de distribuidores hidráulicos de tipo palanca, permiten de regular la velocidad de movimiento.



S960N + VARGN11RMT

VARGN11RMT

SPECIAL VERSION (except S960EI)

Comando a terra per rotazione mandrino.


Rotation controls on portable wired stand.

Commandes de rotation sur console mobile.

Mandos de rotación en consola móvil.



11" - 27"



1640 mm (64")



925 mm (36.4")



S960EI

**TRUCK TYRE ✓
BUS TYRE ✓
SUPER SINGLE ✓
LOCK RING ✓
AGRICULTURAL ✓**

CABLE CONTROL UNIT

STANDARD "EI" VERSION



1

WHEEL UP
WHEEL DOWN
CARRIAGE
MOVEMENT



2

CLAMPS
OPEN
CLAMPS
CLOSED



3

ROTATION
CLOCKWISE



4


ROTATION
ANTI-CLOCKWISE



QUICK MANUAL ROTATION




MINIMUM HEIGHT MINIMUM CLAMPING



Ideale anche per molte ruote autocarro da 19" e 22,5".
Ideal also for many 19" and 22,5" truck wheels.
Idéal même pour roues PL de 19" et 22,5".
También para ruedas de camión de 19" y 22,5".

EASY CONTROLS

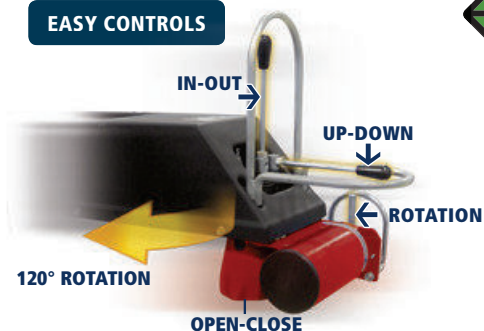

S960NT LEVERLESS

SMONTAGOMME SENZA LEVA

L'utensile si inserisce fra tallone e cerchio, solleva il tallone ed estrae il pneumatico.

LEVERLESS TYRE CHANGERS

The tool operates between bead and rim, pulls up the bead and demounts the tyre.

DEMONTE-PNEUS SANS LEVIER

L'outil se place entre le talon et la jante, soulève le talon et démonte le pneus.

DESMONTADORAS SIN PALANCA

El útil se inserta entre el talón y la llanta, eleva el talón y desmonta el neumático.



S960N + VARGNAV11ND

1-5-10 RPM ROTATION SPEED



Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter, adatta anche per la scolpitura dei pneumatici.

Rotation speed adjustable with inverter, also suitable for tyre treading.

Vitesse de rotation mandrin réglable avec inverter, apte aussi pour le relief de la bande de roulement.

Velocidad de rotación del plato registrable con inverter, apta también para esculpir neumáticos.

STANDARD



G108A3

Morsetta brevettata.
Patented lever.
Levier breveté.
Palanca patentada.

OPTIONS



G90A6


Morsetto per cerchi in lega.
Clamp for alloy rims.
Mors pour jantes en alliage.
Mordaza para llantas de aleación.




G108A25

Morsetti ruote movimento terra.
Clamp for earth-moving wheels.
Mors pour pneus des engins de terrassement.
Mordazas ruedas tractores.

S960N - S960NT

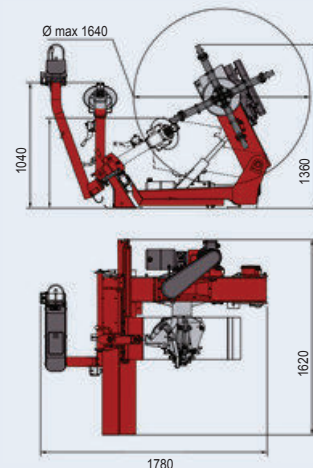

S960EI

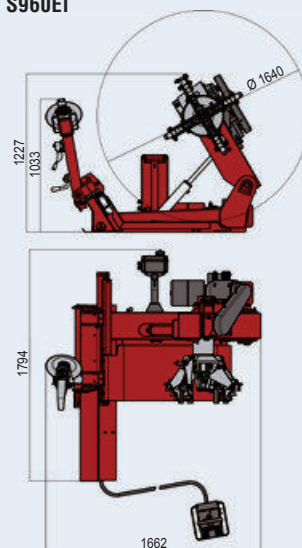

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	S960EI S960N - NT
Motore rotazione mandrino	Chucking unit rotation motor	Moteur rotation mandrin	Motor rotación plato	2,2 kW
Motore centralina	Hydraulic drive unit motor	Moteur de l'unité de contrôle	Motor centralita	0.75 kW
Opera su cerchi da Ø	Rims Ø	Indiqué pour jantes Ø	Trabaja en llantas de Ø	11"-27"
Ø est. ruota max ammesso	Max. allowed wheel Ø	Ø ext. max. admi pour la roue	Ø maximo exterior de la rueda	1640 mm (64")
Larghezza max ruota	Max. wheel width	Largeur max. de la roue	Ancho maximo de la rueda	925 mm (36.4")
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)	8
Peso	Weight	Poids	Peso	454 kg (1,000lbs)



Officine Meccaniche Sirio s.r.l. a s.u.

Via Brunelleschi, 9 - 44020 S. Giovanni di Ostellato (Ferrara) - Italy

Sirio Export: Tel. +39-051-6781604 - Fax +39-051-846349 - Sirio Italia: Tel. 051-6781511 - Fax 051-846349

e-mail: info@sirioequipment.com - www.sirioequipment.com

DSN02U (03)

