



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

 **SMONTAGOMME PER SERVIZIO MOBILE O IN OFFICINA**

 **TYRE CHANGER FOR ROAD-SIDE AND WORKSHOP SERVICE**

 **DÉMONTÉ-PNEUS POUR SERVICE MOBILE
OU EN ATELIER**

 **DESMONTADORA PARA SERVICIO MÓVIL
O EN EL TALLER**

SRS926



**MINIMUM
HEIGHT** 330 mm (13")

**MINIMUM
CLAMPING** Ø 90 mm (4")

HYDRAULIC UP-DOWN MOVEMENT


Smontagomme autocarro per servizio mobile o in officina, adatta a furgoni telonati o piccole officine. Comandi su consolle.

Truck tyre changer for both road-side and workshop service, suitable for closed vans and/or small workshops. Controls on console.

Démonté-pneus PL pour service mobile ou en atelier. Il adapte aux fourgons bâchés ou pour petits ateliers. Commandes sur console.

Desmontadora para camiones para servicio móvil o para servicio en el taller, ideal para furgonetas con toldo carrozadas o pequeños talleres. Mandos en la consola.

SRS926 Hydraulic Clamping

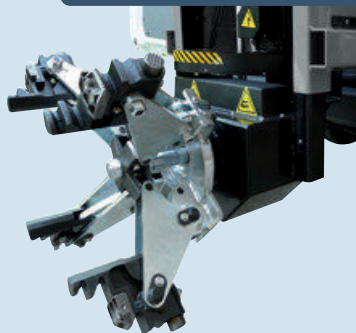

Mandrino idraulico. Adatta anche a pneumatici agricoli.

Hydraulic chucking table. Suitable also for agricultural tyres.

Mandrin hydraulique. Apté aussi au pneus agricoles.

Plato mandril hidráulico. Puede ser utilizada con ruedas agrícolas también.

EASY SETTING



OPTIONS




G108A2
Alu Protection (4 X Kit)



G90A6
Alu Rim Clamp



G108A22
Disc for wheels with lock ring

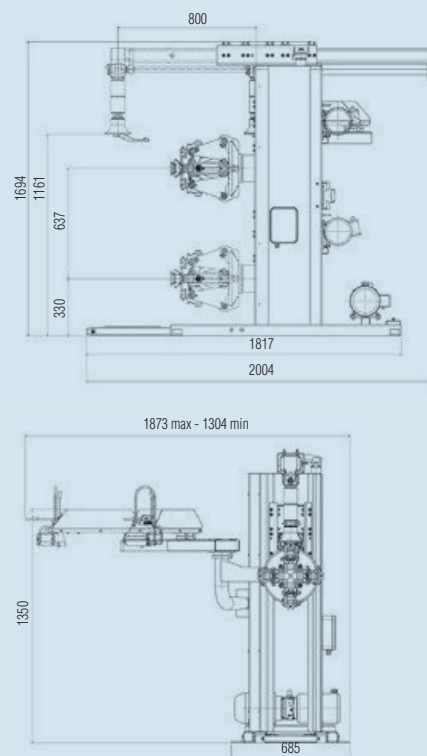

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	SRS926
Motore rotazione mandrino	Chucking unit rotation motor	Moteur rotation mandrin	Motor rotación plato	1,1 kW
Motore centralina	Hydraulic drive unit motor	Moteur de l'unité de contrôle	Motor centralita	2 kW
Ø cerchi	Rims Ø	Ø de la jantes	Ø de llantas en pulgadas	11" - 27"
Ø est. ruota ammasso	Max. wheel Ø	Ø de la roue	Ø maximo ext. rueda	1300 mm (51")
Larghezza max. ruota	Max. allowed wheel width	Largeur maxi de la roue	Ancho max. rueda	950 mm (37.4")
Peso	Weight	Poids	Peso	378 kg / 833 lb
Potenza stallonatore	Bead breaker power	Force du détalonneur	Force du détalonneur	16000 N
Peso max ruota	Max wheel weight	Poids maxi de la roue	Poids maxi de la roue	1200 kg / 2645 lbs
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev./min)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)	8
Coppia max al mandrino	Max. torque to chuck	Couple max. au mandrin	Par máx al mandril	1700 Nm (1253 FtLbs)