

-  **EQUILIBRATRICI CON COMANDI LOGICI INTERATTIVI**
-  **WHEEL BALANCERS WITH INTERACTIVE KEYBOARD**
-  **EQUILIBREUSES AVEC COMMANDES LOGIQUES INTERACTIVES**
-  **EQUILIBRADORAS CON MANDOS LÓGICOS INTERACTIVOS**

S 2116R - S 2117R - S 2118R - S 2119R




S 2117R
S 2119R (2D Caliper)

- Equilibratrice a bassa velocità di rotazione.
- Modello base della gamma a motore, offre un eccezionale rapporto qualità/prezzo.
- Ha un ingombro molto limitato e garantisce prestazioni professionali.
- Ottimizzazione cerchio/pneumatico guidato.
- A low rotation speed balancer.
- Entry level model of the motorised range, the machine offers great value for money.
- Occupies a very limited space, it also gives professional performances.
- Guided rim/tyre optimisation process.
- Equilibreuse à basse vitesse de rotation.
- Modèle à lancement électrique, avec un exceptionnel rapport qualité/prix.
- Elle présente un encombrement très limité et offre des prestations professionnelles.
- Optimisation assistée jante/pneu
- Equilibradora de motor con baja velocidad de rotación.
- Modelo básico de la gama, tiene una excepcional relación calidad-precio.
- Ocupa un espacio limitadísimo y garantiza prestaciones profesionales.
- Optimización llanta/pneumático guiada.

S 2118R - S 2119R
AUTOMATIC DISTANCE + DIAMETER MEASUREMENT



Calibro con asta in alluminio su boccole
Calliper with alloy shaft on bushes
Pige avec tige aluminium montée sur bagues
Calibre con eje de aluminio apoyado sobre cojinetes

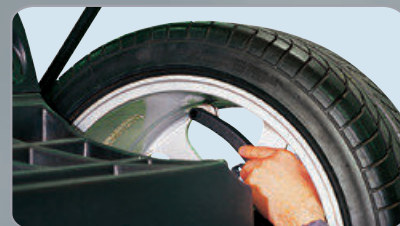

Programma ALU S automatico.
Automatic ALU S programme.
Programmes ALU S automatiques.
Programa ALU S automático.



S 2116R
S 2118R (2D Caliper)

SPOKE



Programma peso nascosto
Hidden weight program
Programme masses cachées
derrière les bâtons
Programa plomos escondidos

4 MODELS	Calibro automatico 2D Automatic 2D gauge Pige 2D automatique Calibre 2D automático	Carter ruota Wheel cover Carter roue Protección rueda
S 2116R	—	—
S 2117R	—	✓
S 2118R	✓	—
S 2119R	✓	✓

INTERACTIVE



Display grafico 132X40 mm LCD retroilluminato. I tasti multifunzione con comandi interattivi guidano l'operatore nelle varie fasi dell'equilibratura.

Backlit graphic LCD display, 132x40 mm. Multifunction and interactive keys to guide the operator.

Ecran graphique 132x40 mm LCD rétro-éclairé. Les touches multifonctions avec commandes interactives guident l'utilisateur dans les différentes phases de l'équilibrage.

Display grafico retro-iluminado de cristal líquido LCD de 132x40 mm. Las teclas multi-funciones con mandos interactivos guían al operador durante las varias fases del equilibrado.

STANDARD



GAR 111
(Ø 44-112 mm)



GAR 102
(S2116R - S2117R
S2118R - S2119R)

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	
Diametro cerchio	Rim diameter	Diamètre de la jante	Diámetro de la llanta	10" - 26"
Larghezza cerchio	Rim width	Largeur de la jante	Anchura de la llanta	1.5" - 22"
Peso max ruota	Max wheel weight	Poids maxi de la roue	Peso máximo de la rueda	70 kg
Precisione equilibratura	Read-out accuracy	Précision d'équilibrage	Precisión de equilibrado	1 g
Tempo di ciclo	Cycle time	Durée du cycle	Tiempo de medida	6 s.
Velocità di rotazione (giri/min)	Rotation speed (rpm)	Vitesse de rotation tours/min	Velocidad de rotación vueltas/min.	< 100
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Motor monofásico	110-230V / 50-60/1ph

