

RR2 Dualgas



Stazione per ricarica climatizzatori auto per gas R134A e HF01234yf.

CODICE: T01.007.00 – RR2 DUALGAS
(Con stampante e fascia riscaldante)

CODICE: T01.007.01 – RR2 DUALGAS
(Con modulo ethernet, stampante e fascia riscaldante)

Dotazioni di serie:

- Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas R134a
- Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas HF01234YF
- Bottiglia per olio auto ibride
- Doppia stampante
- Riscaldamento bombole
- Doppia luce di stato
- TopAuto Clima Control

Dotazioni opzionali:

- Modulo Ethernet
- Modulo Wi-Fi
- Staffe porta tubi
- Accelerometro interno



La TopAuto propone una linea di stazioni per la ricarica dell'aria condizionata Full Automatic di ultima generazione. Le nuove stazioni si distinguono per il loro design moderno e la loro affidabilità. Frutto di un'accurata ricerca e di anni di esperienza, le nuove stazioni sono costruite con componenti italiani della miglior qualità oltre che con la cura e la perizia dei nostri tecnici. Tutto ciò per garantire ad ogni meccanico un utilizzo semplice e sicuro. La nuova gamma è ordinabile sia per gas R134A che per HF01234YF.

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche




Utilizzo simultaneo con gas R134A e HF01234yf	Si
Pompa a vuoto	2 x 113 l/min
Tanica interna	2 x 10 Kg
Compressore	2 x 10 cc (300 gr/min)
Capacità filtro deidratatore	2 x 150 Kg
Percentuale recupero	>95 %
Sensori di pressione	Si
Bottiglie olio	6 + 1 (auto ibride)
Bilancia olio	2
Bilancia gas	2
Precisione bilancia olio	+/- 1 gr
Precisione bilancia gas	+/- 1 gr
Lunghezza tubi di servizio	3 m (estendibili a 6-9 m)
Display	2 x 4.3" Touch screen a colori
Tastiera	Touch screen + Manuale
Lingue	10
Compensazione automatica tubi	Si
Banca dati per auto ibride	Si
Luce di stato	Si
USB	Si
Wi-Fi	Opzionale
Controllo remoto da smartphone	Opzionale
Alimentazione	230V, 50/60 Hz, 800-3200W
Peso	130 Kg

Possibilità d'uso simultaneo




Grazie all'innovativo circuito idraulico, questa modernissima stazione per la ricarica di climatizzatori è in grado di gestire due gas differenti senza che vi sia contatto tra essi. È quindi possibile operare su due auto contemporaneamente.

TopAuto ClimaControl: il software semplice e intuitivo



Abbiamo creato un software intuitivo e di immediata comprensione: grazie al riassunto delle fasi di lavoro mostrato da ClimaControl, l'operatore sarà sempre informato sullo stato di avanzamento della procedura, nonché sul tempo residuo stimato per il completamento della stessa. ClimaControl ti permette inoltre di utilizzare la tua stazione RR da remoto, attraverso uno smartphone (iOS/Android) o un PC (MacOS/Windows), potrai visualizzare in modalità mirror screen le medesime schermate che vedi sulla tua RR direttamente sul tuo dispositivo e impartire comandi a distanza.

Controllo automatico perdite interne

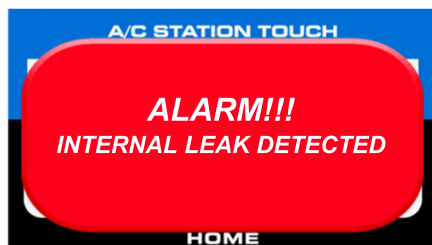

Grazie all'avanzato sistema di controllo interno, la stazione avviserà automaticamente l'operatore nel caso in cui vengano identificate perdite interne.