

3T



1230mm



118 mm



3000 kg



3 kw






(3 ~) 400/50V / Hz



580 kg



580 kg

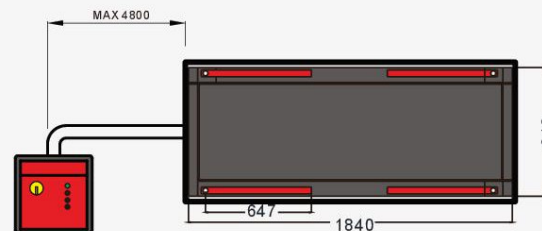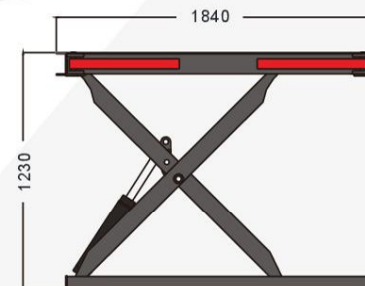

ELEVADOR DE TIJERA PARA CABINA DE PINTURA Y ZONA DE PREPARACIÓN

- Panel de control de 24V, Dispositivo de Seguridad Neumático-Mecánico
- Estructura de aleación de acero, con límite elástico de 355 Mpa
- Ideal para empotrar en la rejilla de la cabina de pintura del taller y/o en las zonas de preparación.

PONT CISEAUX POUR CABINE DE PEINTURE ET ZONE DE PRÉPARATION

- Panneau de commande 24V, dispositif de sécurité pneu-mécanique
- Structure allié en acier, limite d'élasticité de 355 Mpa.
- Idéal pour être encastré dans les caillbotis de la cabine de peinture et zones de préparation.

SPRAY BOOTH SCISSOR LIFT

- 24V Dead Man control, Pneumatic-Mechanical Safety device
- Alloy-Steel structure, yield strength 355Mpa
- Suits recessed instillation in bodyshop spry booth grid and preparing areas.

SOLLEVATORE A FORBICE CABINA DI VERNICIATURA E/O DELLE AREE DI PREPARAZIONE

- Pannello di controllo 24V, dispositivo di sicurezza pneumo-meccanico
- Struttura in acciaio con resistenza 355 Mpa.
- Ideale per incassare nel grigliato della cabina di verniciatura e/o delle aree di preparazione.

KN3630CP

Königstein



X4

Brasos automáticos incluidos. Centralita ATEX y mando wireless opcionales

Bras automatiques inclus. Unité de contrôle ATEX et télécommande wireless en option

Automatic arms included. ATEX control unit and wireless remote control optional

Bracci automatici inclusi. Centralina ATEX e telecomando wireless opzionali