




12"- 24"



800 mm



1.5 - 20"



0.25kw





(1 ~) 220V



0.90 x 0.75 x 1.16 m



150 kg

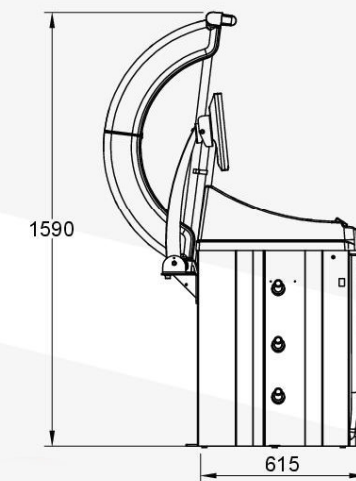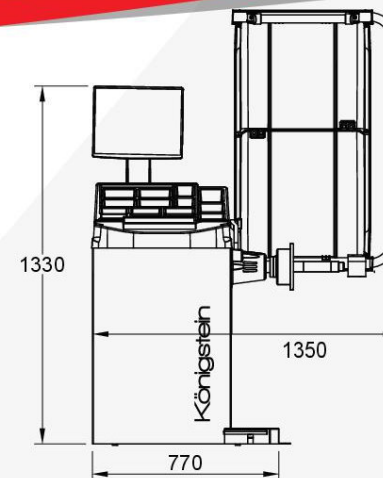

- Alta precisión, Fácil de operar, Fácil de montar.
- Haute précision, Facile à utiliser, Facile à assembler.
- High accuracy, Easy to use, Easy to assemble.
- Alta precisione, Facile da utilizzare, Facile da montare.

Königstein



- Localice los accesorios dentro de la máquina
- Les accessoires se trouvent dans une tiroir située en bas à l'intérieur de la machine
- Find the accessories inside the machine
- Gli accessori sono situati nel cassetto in fondo alla macchina



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA PROFESIONAL PARA RUEDAS DE 12"- 24"

- Función de medición dinámica y estática.
- Función de auto-calibración
- Modos de medición ALU 1,2 y 3 dinámico y estático.
- Sistema de operación geométrico

ÉQUILIBREUSE PROFESSIONNELLE AUTOMATIQUE POUR ROUES DE 12"- 24"

- Fonction de mesure dynamique et statique.
- Fonction d'auto-calibration
- Modes de mesure ALU 1,2 y 3 dynamique et statique.
- Système de géométrie

AUTOMATIC PROFESSIONAL WHEEL BALANCER 12"- 24" WHEELS.

- Dynamic and static measurement
- Self-calibration
- ALU 1,2 y 3 dynamic and static program.
- Geometric operating system

EQUILIBRATRICE AUTOMATICA PROFESSIONALE PER RUOTE DA 12"- 24"

- Funzione di misurazione dinamica e statica.
- Funzione di auto-calibrazione
- Modalità misurazione ALU 1,2 e 3, dinamica e statica.
- Sistema di operazione geometrica.

Königstein