

3T

3.5T



110-1000 mm



3500 kg



1000 mm



2020 mm



2,2 kw





(1 ~) 230V/50Hz



1450*1820*250mm
1200*500*400mm



480 kg

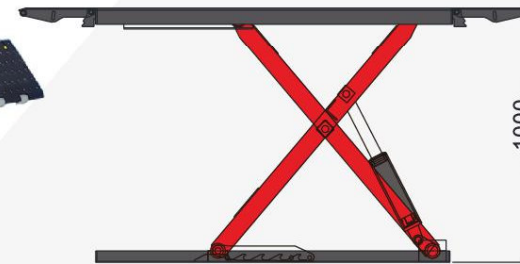

ELEVADOR DE TIJERAS NEUMATICO

- Construido con un eje de unión de las dos tijeras que garantizan la sincronización de las dos plataformas y el movimiento solidario de ambas.
- Pupitre con mandos a 24V y equipado con final de carrera en altura max. Del equipo.
- Desbloqueo neumático del sistema de seguros mecánicos.

PONT ÉLEVATEUR A CISEAUX

- Construit avec un axe qui relie les deux ciseaux ce qui garantit la synchronisation des deux plateformes et le mouvement solidarisé des deux.
- Pupitre avec commandes à 24V et équipé d'interrupteur de fin de course à la hauteur maximale.
- Déblocage pneumatique du système de verrouillage mécanique.

LOW RISE SCISSOR LIFT IDEAL FOR TYRE SERVICE, PAINTING AND BODY WORK

- Built with a joint axis of the two scissors that guarantee the synchronization of the two platforms and the joint movement of both.
- "Dead man" controls 24V and equipped with runway-end at maximum height

SOLLEVATORE A FORBICE GOMMISTI

- Costruito con un asse che unisce le due forbici, garantendo la sincronizzazione e coordinazione delle due piattaforme.
- Postazione con comandi a 24V e dotata di finecorsa all'altezza massima dell'attrezzatura.
- Sblocco pneumatico del sistema di sicure meccaniche.

