

3.5T



1840 mm



3500 kg



2140 mm



2060 mm



2,2 kW



(3 ~) 400/50V / Hz





800 kg



Königstein



-  Rampas extensibles hasta 2060 mm.
-  Rampes extensibles à 2060 mm.
-  Extendable ramps on both sides up to 2060 mm.
-  Rampe estensibili fino 2060 mm.

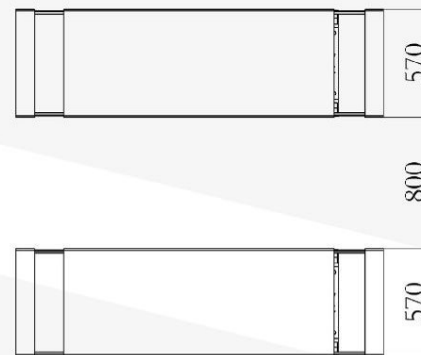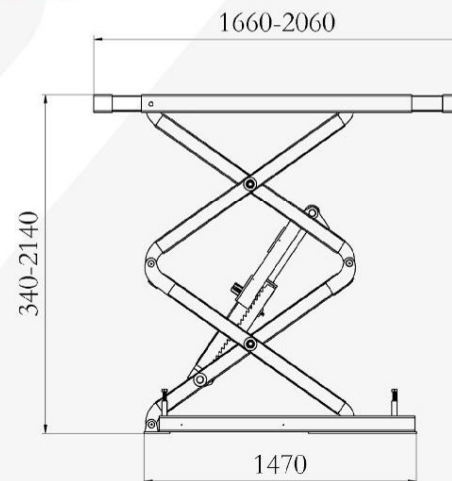

ELEVADOR DE TIJERAS PARA EMPOTRAR

- Fotocélula de nivelación que bloquea en caso de una descompensación accidental de la plataforma.
- Sistema hidráulico con accionamiento principal/auxiliar y válvulas paracaídas de seguridad.

PONT ÉLEVATEUR À DOUBLE CISEAUX À ENCASTER

- Photocellule de niveau qui se bloque en cas de décompression accidentelle de la plate-forme.
- Système hydraulique de qualité APLUS (pompe-piston) pour une longue durée de vie de l'équipement.

IN GROUND SCISSOR LIFT

- Leveling photocell that blocks in case of accidental decompensation of the platform.
- Hydraulic system (pump-piston) of A-PLUS quality which guarantees a long life of the equipment.

SOLLEVATORE A FORBICE AD INCASSO

- Fotocellula di livellamento che blocca la macchina in caso di sbilanciamento accidentale della piattaforma.
- Sistema idraulico (pompa-pistone) di qualità A-PLUS che garantisce una lunga vita agli strumenti.