

3.5T



105 / 1900 mm



3500 kg



1900 mm



2040 mm



2,2 kw



(3 ~) 400/50V / Hz



.....



880 kg




Rampas extensibles hasta 2040 mm.

Rampes extensibles à 2040 mm.

Extendable ramps on both sides up to 2040 mm.

Rampe estensibili fino 2040 mm.

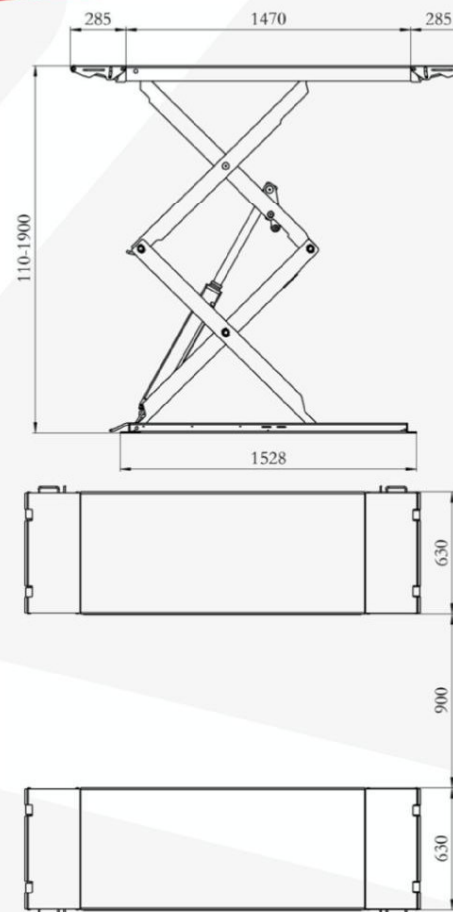

ELEVADOR DE TIJERAS DE SUPERFICIE

- Fotocélula de nivelación que bloquea en caso de una descompensación accidental de la plataforma

- Sistema de seguridad hidráulico con cilindros cruzados y válvula paracaídas incorporada, **sin necesidad de aire comprimido** para su funcionamiento.

PONT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE DE CISEAUX EN SURFACE

- Photocellule de niveau qui se bloque en cas de décompensation accidentelle de la plateforme.

- Système de sécurité hydraulique avec cylindres croisés et une soupape anti chute intégrée, **sans nécessité d'air comprimé** pour le fonctionnement.

SURFACE SCISSOR LIF

- Leveling photocell that blocks in case of accidental decompensation of the platform.

- Hydraulic safety system with crossed cylinders and incorporated parachute valve, **without the need for compressed air** to operate

SOLLEVATORE A FORBICE SOPRA SUOLO

- Fotocellula di livellamento che blocca la macchina in caso di sbilanciamento accidentale della piattaforma.

- Sistema di sicurezza idraulico con cilindri trasversali e valvola paracadute inclusa, **non necessita di aria compressa** per il suo funzionamento

