

3.6T



105 / 1880 mm



3600 kg



1880mm



2090mm



3,0 kw



(3 ~) 400V/50Hz



1610*674*520mm
440*360*960
440*400*250



975 kg



Rampas extensibles hasta 2090 mm.





Rampes extensibles à 2090 mm.



Extendable ramps on both sides up to 2090 mm.



Rampe estensibili fino 2090 mm.

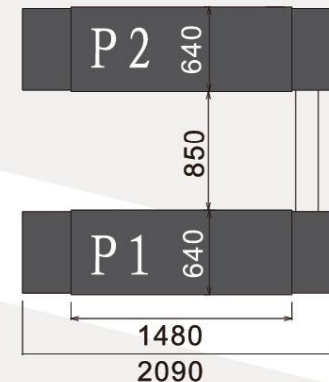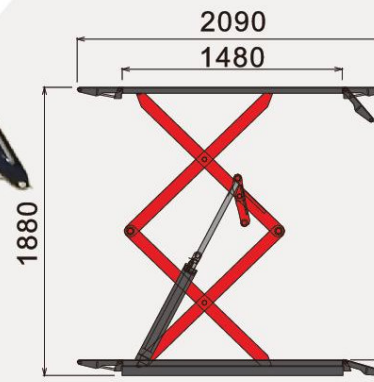

ELEVADOR DE TIJERAS DE SUPERFICIE

- Fotocélula de nivelación que bloquea en caso de una descompensación accidental de la plataforma
- Sistema de seguridad hidráulico con cilindros cruzados y válvula paracaídas incorporada, **sin necesidad de aire comprimido** para su funcionamiento.



PONT ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE DE CISEAUX EN SURFACE

- Photocellule de niveau qui se bloque en cas de décompensation accidentelle de la plateforme.
- Système de sécurité hydraulique avec cylindres croisés et une soupape anti chute intégrée, **sans nécessité d'air comprimé** pour le fonctionnement.



SURFACE SCISSOR LIF

- Leveling photocell that blocks in case of accidental decompensation of the platform.
- Hydraulic safety system with crossed cylinders and incorporated parachute valve, **without the need for compressed air** to operate





SOLLEVATORE A FORBICE SOPRA SUOLO

- Fotocellula di livellamento che blocca la macchina in caso di sbilanciamento accidentale della piattaforma.
- Sistema di sicurezza idraulico con cilindri trasversali e valvola paracadute inclusa, **non necessita di aria compressa** per il suo funzionamento

Königstein



Full lifting power from the rest height due to mechanical swivel system

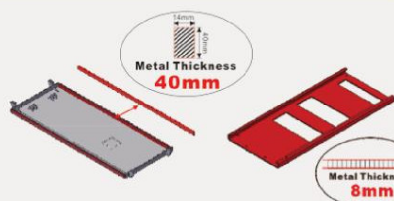

Metal Thickness 40mm

Metal Thickness 8mm